

MASTON

NYTILLKOMMET

ZERO 

MASTON
ONE



ASM
AIR PACKAGING
SYSTEMS

ZERO



ASM
PACKAGING
SYSTEMS

ZERO är den säkraste och miljövänligaste sprayfärgen som någonsin tagits fram , tack vare sin unika vattenbaserade teknologi.

Maston Zero innehåller inga farliga tillsatser eller lösningsmedel och detta gör att den kan dofter.

VOC innehållet har reducerats till 340 g/l och gör den flamsäker och gör produkten därför mer

Den appliceras lätt utan rinningar och skapar efter ett lager ett fullgott skydd på 25-30 micro.

Färgen kan dessutom bättras på när som. Vått på vått eller vått på torrt.

Ytan är torr efter 30 minuter och genomtorr efter 24 h.

Maston Zero kan användas på de flesta material inomhus eller utomhus , fäster även på kritiska



MASTON ONE



Maston One® sprayfärg för utom- och inomhusbruk. Kan användas till de flesta ytor som trä, metall, hårdplast, vinyl, sten, betong, glas och flera andra material.

Avlägsna rost, damm, fett och andra föroreningar från ytan som ska målas.

Grundmåla ytan vid behov med lämplig primer. Skaka burken ca 2-3 minuter innan målning.

Spraya från ca 15 cm avstånd. Måla i mycket tunna skikt och låt färgen torka 30 sek - 1 minut mellan. Rengör munstycket efter användning genom att vända burken upp och ned och tryck på munstycket tills enbart drivgas kommer ut ur burken.

Till grundfärg rekommenderar vi serien One® Primer (på plast ytor plastgrundfärg).

Kom också ihåg produktfamiljens lack, som hjälper till att öka färgernas livslängd och hållbarhet.

Tänk på att One® färgen är tjockare än traditionella sprayfärger och täcker med tunnare lager färg!

Vi rekommenderar alltid att provmåla först på en liten testyta. Torkningstid: Berörings torr 15 min.





Maston Two 2K är en verklig revolution genom att göra 2-komponent målning så enkel och användarvänlig som målning med en vanlig 1-komponent sprayfärg.

Spraya 25cm från ytan.

Torkningstid: Dammtorr 20-30 min. Beröringstorr 40-50min. Torr 12h, genom torr i 7 dagar.

Filler / primer kan slipas 2-3 timmar och övermåla efter 90 min.

- ALLTID KLAR ATT ANVÄNDA
- HÄRDAS INTE INNE I BURKEN
- ANVÄND SÅ MÅNGA GÅNGER DET BEHÖVS
- KAN LAGRAS I MÅNGA ÅR
- FUNGERAR PÅ DE FLESTA UNDERLAG
(metall, aluminum, galvad metall, koppar, krom, trä, sten, keramik, glas och de flesta plastmaterial.)






ALLT I ETT!!!

- DRIVGAS
- BINDEMEDEL
- PIGMENT
- HÄRDARE
- LÖSNINGSMEDEL

INTE AKTIV
BLANDNING

PATENTERAT

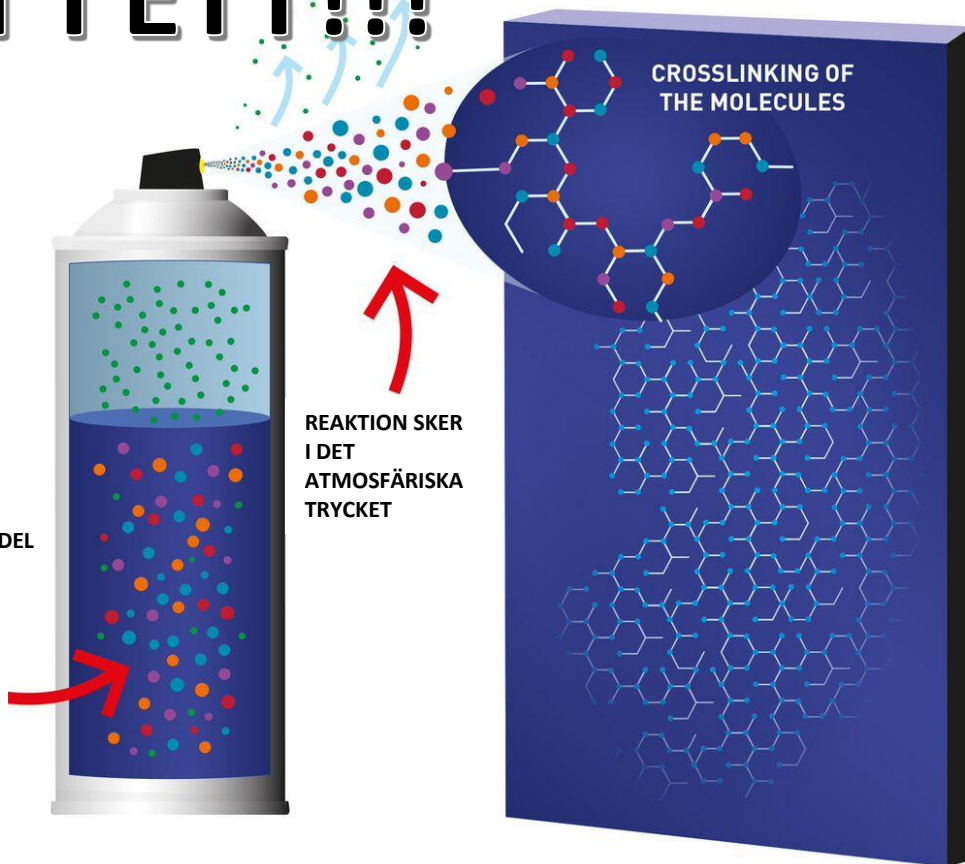

Inga tillsatser behövs



Alltid klar att använda

